



DS-15

Cilindro DS-15

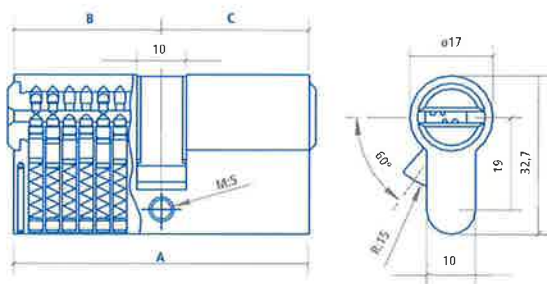

Microconmutador DS-15

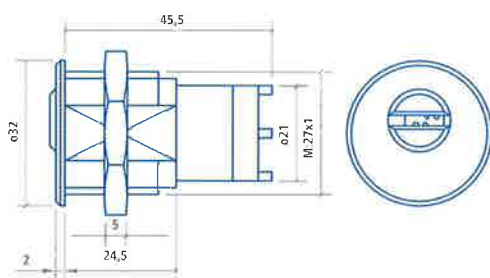

- Cilindro de alta seguridad con perfil europeo.
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado.
- Perfil antiganzúa en entrada de llave.
- Cilindro de 6 pitones con doble anclaje, superior e inferior, que alcanza elevadísimas cotas de seguridad y permite infinidad de combinaciones.
- Apto para toda clase de amaestramientos
- 5 llaves reversibles de latón cromado.
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, medios cilindros, microconmutadores, cilindros de doble embrague, etc.
- Fabricación automática en instalaciones de última tecnología, de gran precisión y seguridad.
- Acabados: Latón Cromo Cromo Mate

Tarjetas de Seguridad



medidas

A	B	C	A	B	C	A	B	C
60 mm. (30-30)			65 mm. (30-35)			70 mm. (35-35)		
70 mm. (30-40)			75 mm. (35-40)			80 mm. (40-40)		
80 mm. (30-50)			90 mm. (40-50)			90 mm. (30-60)		
100 mm. (50-50)			110 mm. (55-55)			110 mm. (50-60)		
120 mm. (60-60)								

● Disponibles con doble embrague.