



XINDAR™

applied electronics®



outdoor - indoor

SEKKYUR-SOL


©Copyright Xindar 2014

Detector Crepuscular de Superficie SEKKYUR-SOL

Detector Crepuscular de Superficie SEKKYUR-SOL de XINDAR™, para Bricolaje/Profesional/Integración con IP44. Registra la luminosidad ambiental y conecta las lámparas de forma automática cuando la luz en el ambiente baja por debajo del nivel ajustado previamente. Por la noche, al alcanzar el punto de activación crepuscular se activa y las desconecta de nuevo al amanecer.

Ideal para ahorro de energía, eficiencia energética y seguridad.

- Muy fácil de instalar en cualquier lugar y válido para cualquier lámpara incandescente (1200W/6A)
- Permite automatizar el encendido/apagado fácilmente y sin obras.
- Tiempo encendido regulable: 1, 2, 4, 6, 8 horas.
- Control de nivel de Iluminación regulable: 3 - 200 LUX.
- Con tornillos y tacos de fijación y manual incluido.

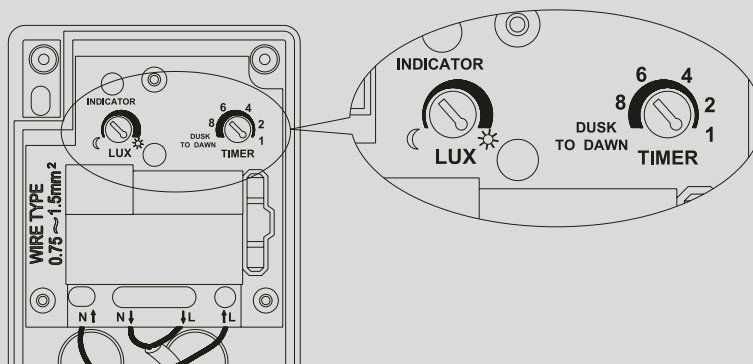

Características	SEKKYUR-SOL
Fuente de alimentación	220V - 240V/CA
Frecuencia	50Hz
Corriente nominal	6A
Luz en el ambiente	3~200LUX (ajustable)
Rango de programación del TIMER (temporizador)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas (ajustable) o bien funcionar desde el atardecer hasta el amanecer de forma continua
Temperatura de funcionamiento	-20~+40C
Humedad de funcionamiento	<93%RH
Dimensiones	109 x 70 x 44
Peso	148 gr

8436044915246 DECEP

XINDAR™ se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Datasheet_SEKKYUR-SOL_ESP | V. 2140408.

The artwork, design and all pictures of this package are protected by Copyright law and may not be reproduced, distributed, published or used for any purpose without prior written permission. ©2014

www.xindar.com • info@xindar.es

